



Позиция № _____

C161

Фризер для производства мягкого мороженого

Компактный двойной коктейль

Характеристики

Предлагает все известные виды мягкого мороженого, начиная с маложирного или нежирного, и заканчивая заварным кремом, йогуртом и шербетом. Подавайте мягкое мороженое с двумя отдельными вкусами, либо одинаковую комбинацию из двух вкусов в одном коктейле.

Морозильный цилиндр

Два, 1.5 кварты (1.4 литра).

Бункер для смеси

Два, 8 кварт (7.6 литра). Заморозка отдельного контейнера (30К) поддерживает температуру смеси ниже 41°F (5°C) в режиме авто и ожидания.

Индикаторные лампочки

Лампочка смешивания на низкой скорости предупреждает оператора о необходимости добавления смеси. При низком уровне смеси можно включить функцию звукового сигнала.

Электронное управление

Устройство управления Softech™, измеряющее вязкость, контролирует и качество готового продукта.

Режим ожидания


Во время длительного бездействия характеристика режима ожидания поддерживает безопасную необходимую температуру продукта в смешительном контейнере и морозильном цилиндре.

Воздушный фильтр

Легко извлекаемый и очищаемый воздушный фильтр позволяет содержать в чистоте конденсатор для оптимальной работы холодильной системы.

Система централизованной блокировки замков дверей

Защищает оператора от травм, так как взбивалка не будет работать, пока не будет поставлена на место дверца дозатора.

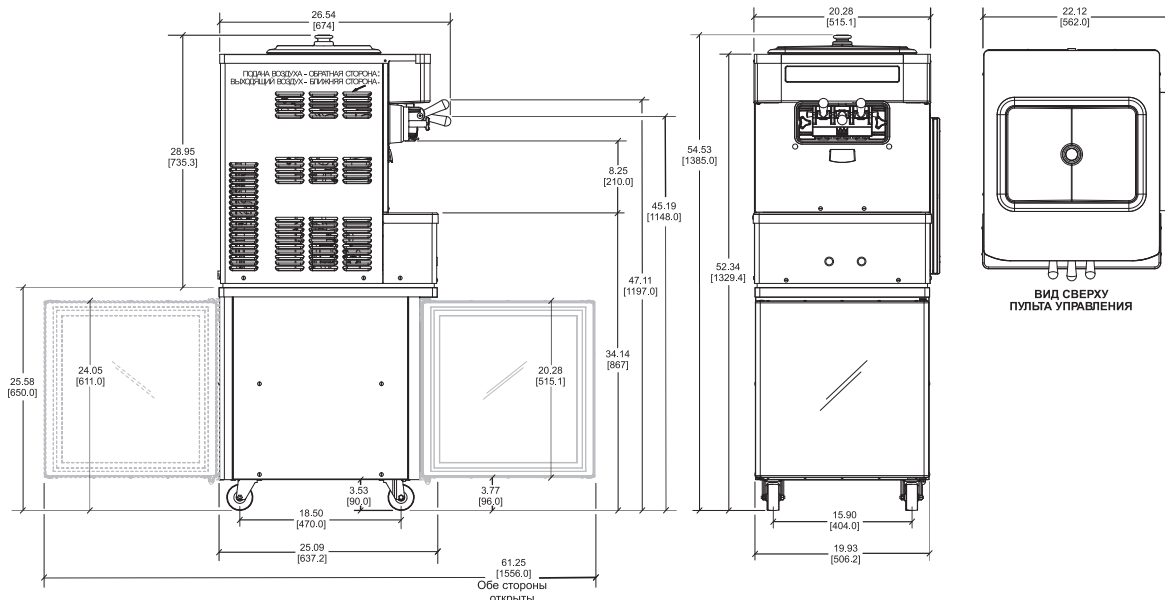

ЦИФРЫ В СКОБКАХ ОБОЗНАЧАЮТ МИЛЛИМЕТРЫ / ДЕСЯТИЧНЫЕ И ДРОБНЫЕ РАЗМЕРЫ РАВНЫЕ (ПЛЮС ИЛИ МИНУС 1/16 ДЮЙМА [1,5мм]). ИСПОЛЬЗУЙТЕ РИСУНОК ТОЛЬКО ДЛЯ СПРАВОЧНЫХ ЦЕЛЕЙ — НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ СХЕМЫ ПЛАНИРОВКИ МАГАЗИНА.

Вес	фунты	килограммы
Нетто	305	138.3
В решетчатой таре	350	158.8
Объем	куб. футы	куб. метры
Объем	22.3	0.63
Размеры	дюймы	миллиметры
Ширина	22-1/8	562
Глубина	25-1/8	638
Высота	29	737

Электрические	Всего Амперы	Полюса (P) Провода (W)
208-230/60/1 воздух	12	6-15П
220-240/50/1 воздух	10	----

Спецификации

Электрические

Необходимо одно специально выделенное электрическое соединение. Для надлежащих требований к электричеству смотрите электросхему. Производится для подключения через электрический шнур. Проконсультируйтесь с международным Дистрибьютером компании Taylor насчет спецификаций к проводам и розеткам для оборудования на 50Гц.

Двигатель взбивальной машины

Два, 0.5 большой мощности

Холодильная система

Один компрессор 3,500 БТЕ/час (номинальная нагрузка). R404A. Заморозка отдельного контейнера (30К), один, 400 БТЕ/час. R134a. (Фактическое БТЕ/час будет меняться в зависимости от применения.)

С воздушным охлаждением

Минимальный клиренс: 6 дюймов (152 мм) слева и справа, и 0 дюймов сзади. Необходимо обеспечить минимальный воздушный клиренс, чтобы был соответствующий воздушный поток для оптимальной работы.

Дополнительные комплектующие

- Конусный диспенсер
- Ножки — [увеличивают высоту устройства на 4-1/4 дюйма (108 мм)]

Данное устройство может выпускаться с другими электрическими характеристиками и с дополнительными разрешениями от регулирующих органов. Проконсультируйтесь с местным Дистрибьютером компании Taylor насчет дополнительных электрических характеристик и разрешений от регулирующих органов, основанных на специфических требованиях к электроэнергии в отдельно взятой стране. (Для точной информации об электричестве и знаке приемки всегда обращайте внимание на бирку на задней стороне устройства.)

Продолжающиеся исследования приводят к постоянным улучшениям, поэтому данные спецификации могут изменяться без уведомления.

Технические условия для предоставления заявки

Электрические : Вольт _____ Гц _____ большой мощности _____

Нулевая отметка: ☐ Да ☐ Нет Охлаждение: ☐ Воздух ☐ Вода ☐ Нет данных

Дополнительные комплектующие : _____

Авторизованный Дистрибьютер компании Taylor



Бульвар Северный Блэкхок 750
Роктон, Иллинойс 61072
www.taylor-company.com
086028RADV 7/17